

## Knowledge Base

### Nur 2-kanalige statt 8-kanalige Wiedergabe auf dem Mac?


Erstveröffentlichung: 2022-10-27 | ID: KB00316DE



Beim Einsatz von GIGAPORT eX erkennen nicht alle Audioanwendungen automatisch die zur Verfügung stehenden Ausgangskanäle und nicht jede Anwendung bietet eine Option an, um beispielsweise 8 gegenüber nur 2 Wiedergabekanäle bei der Wiedergabe einzustellen.

In diesem Fall müssen Sie OS X / macOS darüber informieren, dass das Standard-Wiedergabegerät 8 anstelle von 2 Kanälen haben soll.

Öffnen Sie dazu das *Audio-MIDI-Setup* Utility welches sich im *Dienstprogramme* Ordner unter *Programme* befindet und wählen Sie dort das GIGAPORT eX Gerät unter *Ausgang*. Der folgende Screenshot zeigt dies unter macOS 13 Ventura, bei älteren OS X Versionen sieht dies etwas anders aus, aber das Prinzip ist das gleiche.

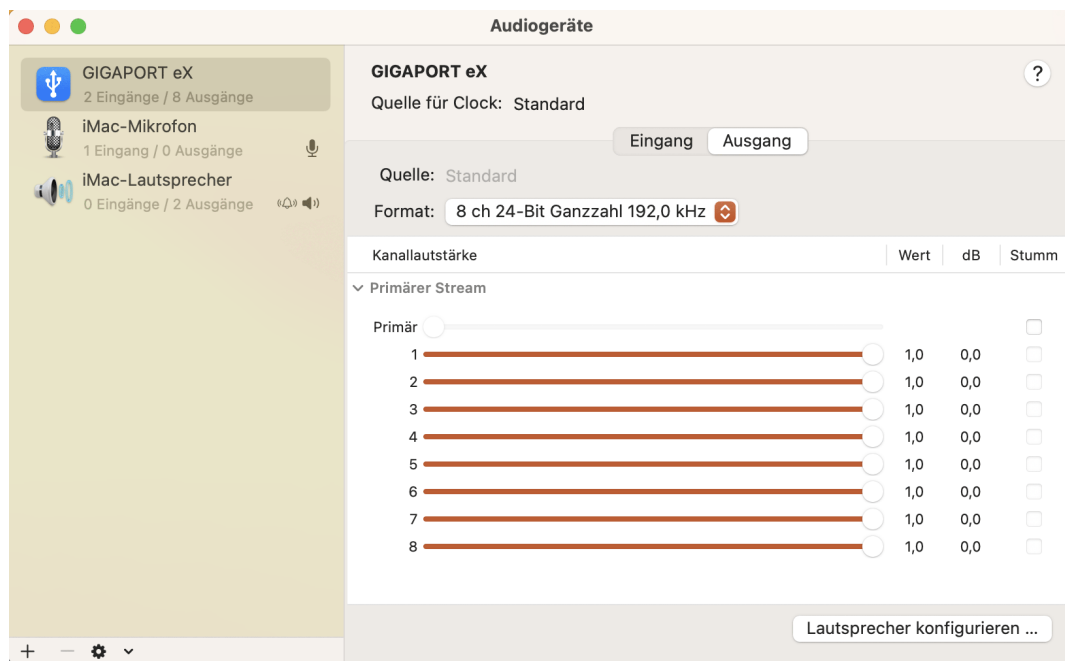

Nach der gewünschten Einstellung unter Format (z.B. 8 ch für 8 Kanäle), kann die Audioanwendung wieder gestartet werden und sie wird dann die Anzahl der Ausgangskanäle erkennen.