

4-in/4-out USB 2.0 MIDI Interface

M4U XL

Benutzerhandbuch



Einführung


Vielen Dank für den Erwerb von ESI M4U XL.

M4U XL ist ein praktisches USB 2.0 MIDI-Interface mit 64 Kanälen über 4 Ein- und 4 Ausgänge für PC und Macintosh Systeme. M4U XL ermöglicht perfektes MIDI-Timing und beste Leistung und ist dabei äußerst preiswert.

Leistungsmerkmale


- MIDI Interface mit 4 Ein- / 4-Ausgängen (64 MIDI-Kanäle)
- perfektes MIDI-Timing
- schnelle Verbindung an die USB-Schnittstelle des Computers (USB 2.0 und USB 1.1 kompatibel)
- MIDI-Aktivitätsanzeige für jeden Port
- Stromversorgung über USB, kein zusätzliches Netzteil wird benötigt
- kompaktes Gerät im 1/3-Rackformat
- kein Treiber für Windows XP, Windows Vista und Mac OS X notwendig

Vorderseite

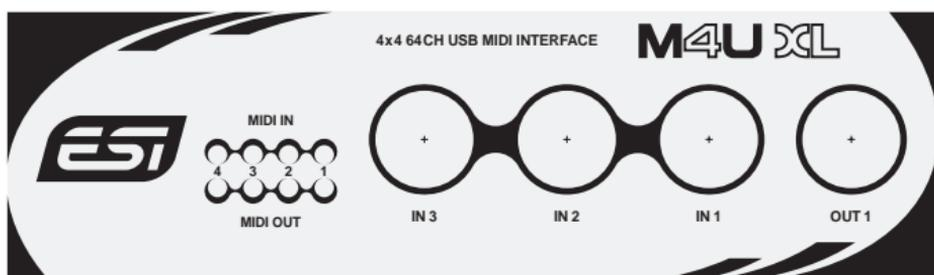

Auf der Vorderseite von M4U XL befinden sich links je 4 LEDs für die die Statusanzeige der Eingangs- und Ausgangssignale. Je nach Aktivität der einzelnen Ports blinken diese LEDs. Im mittleren Bereich befinden sich 3 MIDI Eingänge (mit der Beschriftung IN 3 bis IN 1). Rechts befindet sich ein MIDI Ausgang (mit OUT 1 beschriftet).

Rückseite

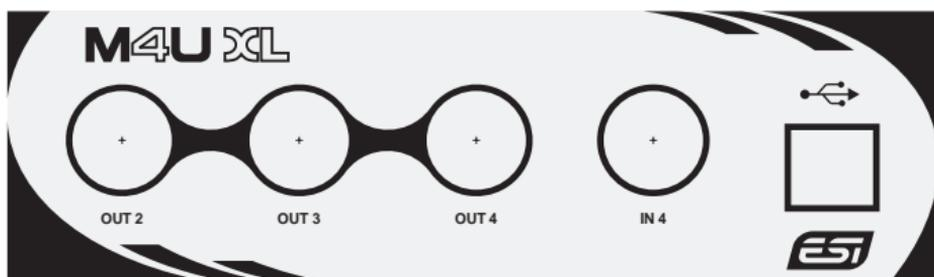

Auf der Rückseite befinden sich 3 MIDI Ausgänge (OUT 2 bis OUT 4) sowie ein MIDI Eingang (IN 4). Im rechten Bereich befindet sich der USB-Anschluss, der dem mitgelieferten Kabel mit dem Computer verbunden wird.

Installation

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist. Verbinden Sie dann M4U XL über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Eine Treiberinstallation ist nicht notwendig.

Unter Windows XP kann die Installation von M4U XL überprüft werden, indem

die Einträge unter *Systemsteuerung > Sounds & Audiogeräte > Audio > MIDI Wiedergabe* überprüft werden. Sie finden dort 4 neue USB MIDI Einträge im Auswahlmenu. Beachten Sie bitte, dass diese Option unter Windows Vista nicht existiert. Starten Sie dort Ihre MIDI-Anwendung (z.B. Sequenzer oder Notensatzanwendung) und überprüfen Sie die Einträge dort.

Unter Mac OS X starten Sie die *Audio MIDI Konfiguration*. M4U XL erscheint dort als MIDI-Gerät mit 4 Ein-/Ausgangsports.

Allgemeine Hinweise

Warenzeichen: ESI, M4U und M4U XL sind Warenzeichen von Ego Systems Inc. und ESI Audiotechnik GmbH. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation. Andere Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Kontakt: Für technische Supportanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler bzw. lokalen Vertrieb für ESI. Online finden Sie Support- und Kontaktinformation unter www.esi-audio.de. In Deutschland erreichen Sie den technischen Support auch telefonisch unter 07152 / 398880.

Weitere Hinweise: Alle Leistungsmerkmale, Spezifikationen und weitere Angaben können jederzeit ohne Ankündigung geändert. Teile dieses Handbuch können in Zukunft geändert werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Webseite www.esi-audio.de mit aktuellen Informationen.